ATLANT
ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ЗАО «АТЛАНТ»
Пр. Победителей, 61,
220035, г. Минск, Республика Беларусь

Тел.: (8-10-375-17) 203-71-72; 218-62-09 (инфо-линия)
info@atlant.by; www.atlant.by

Дизайн, комплектация, конструкция и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
Рекламный каталог не является первоисточником для характеристик и описаний бытовой техники, не может являться сопроводительным документом для изделий, может содержать опечатки. При покупке изделий руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов. Товар сертифицирован.

ATLANT
ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020

СОДЕРЖАНИЕ

I ХОЛОДИЛЬНИКИ	2-35
I МОРОЗИЛЬНИКИ	36-45
I SIDE-BY-SIDE	46-47
I МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ	48-55
I TABLE-TOP	56-65
I ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	66-71
I ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ	72-73
I СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	74-98

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Холодильники ATLANT выгодно совмещают в себе современный дизайн, продуманную до мелочей конструкцию и современные технологии.

Компания ATLANT сохранила характерную для холодильников долговечность и добавила ряд высокотехнологичных элементов и абсолютно новых технологий, делающих холодильники комфортными в эксплуатации для каждого потребителя.

Элегантные и практичные холодильники разных цветовых исполнений прекрасно впишутся в любой интерьер и станут украшением для кухни.

Отделение свежести «Super Fresh Box»

Холодильник серии 45-ND в интерьере

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ATLANT

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Электронный блок с LED-дисплеем

Обеспечивает индикацию режимов работы холодильника, цифровое отображение температуры в отделениях, а также включение и выключение разнообразных функций с помощью сенсорных кнопок дисплея.

Электронный блок с LCD-дисплеем

Обеспечивает индикацию режимов работы холодильника, цифровое отображение температуры в отделениях, а также включение и выключение разнообразных функций с помощью механических кнопок панели управления.

Терморегулятор электронный

Обеспечивает управление при помощи механических кнопок на панели, отвечающих за выбор температурных режимов в холодильнике.

Терморегулятор механический

В холодильниках и морозильниках с электромеханическим управлением необходимый температурный режим устанавливается при помощи поворота ручки терморегулятора.

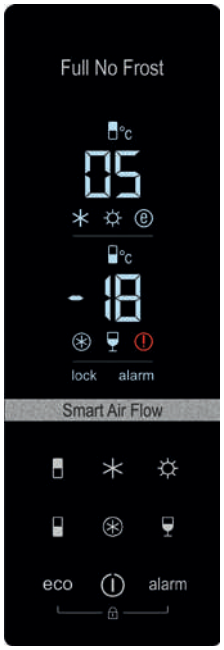

LED-дисплей с сенсорными кнопками серии 46-ND ADVANCE (COMFORT+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самодиагностика

При неисправности на дисплее электронного блока поя-вляется буквенно-цифровая индикация отклонений в работе холодильника или морозильника.

Функция «Защита от детей»

Включается, когда есть необходимость заблоки-ровать сенсорные кнопки LED-дисплея, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

LED освещение

Серии 44-ND, 45-ND, 46, 46-ND и X-1602 оснащены светодиодной LED подсветкой, которая ярко освещает и потребляет намного меньше электроэнергии, чем лампы накаливания.

Функция «Отпуск»

Уезжая на длительное время, в холодильном отделении можно установить температуру +15 °С, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустом закрытом холодильнике.

Звуковая сигнализация

В холодильниках с электронным блоком управления предусмотрено включение звукового сигнала, если дверь холодильного отделения открыта более 60 секунд.

Отделение свежести «Super Fresh box»

Некоторые модели могут быть укомплектованы отделением свежести «Super Fresh box», в котором скоропортящиеся продукты остаются максимально долго свежими, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства.

Функция «Суперохлаждение»

Функция необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов, когда температура в холодилном отделении понижается до минимально допустимого значения.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Функция быстрого замораживания

Позволяет быстро и качественно заморозить максимальное количество свежих продуктов. В холодильниках с электронным блоком управления функция снабжена автоматической системой отключения режима через 48 / 50 часов.

Функция «Охлаждение напитков»

Помогает быстро охладить напитки в морозильном отделении: при включении функции задается период времени охлаждения (от 1 до 90 минут), по истечении которого раздается звуковой сигнал.

Сохранение заморозки при отключении

При непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети морозильные отделения холодильников длительно удерживают температуру от минус 18 до минус 9 °С (в течении 12–20 часов в зависимости от модели).

«Full No Frost»

Система охлаждения «Full No Frost» обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха в холодильной и морозильной камерах, а также предотвращает образование инея.

Функция «Таймер»

На дисплеях с сенсорными кнопками можно включить функцию «таймер», если продукты необходимо достать из морозильного отделения через заданное время (от 1 до 90 минут).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий класс энергоэффективности

Бесспорным преимуществом холодильников ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высоким классам энергоэффективности А или А+.

Низкий уровень шума

Корректированный уровень звуковой мощности соответствует всем европейским требованиям: не более 39-43 дБ (в зависимости от модели).

Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильники ATLANT сохраняют свою работоспособность при перепадах напряжения от 175 до 255 В в электрической сети.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ударопрочное стекло

Полки сделаны из ударопрочного стекла, выдерживают большую нагрузку от 15 до 25 кг, в зависимости от ширины полки.

Два компрессора

В конструкции холодильников серий 60 и 62 предусмотрены два компрессора, что позволяет автономно отключать одно из отделений.

Легкое перемещение

Холодильник легко и просто можно перемещать внутри помещения на новое место, если упор сделать на задние опоры-ролики.

Ручки интегрированные

Ручки торцевые

Ручки-скобы

СЕРИЯ 46-ND ADVANCE (COMFORT+)

НОВИНКА

XM-4619-ND **XM-4624-ND**
XM-4621-ND **XM-4625-ND**
XM-4623-ND **XM-4626-ND**

60 см

ЦВЕТА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В холодильном и морозильном отделении установлены датчики температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделении
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделении

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло складная (переставляется)
- Полка для бутылок (подвесная)
- Полка-стекло отделения свежести
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло нижняя с регулятором влажности над сосудом для овощей, фруктов «Hydro Balance Zone»
- Сосуд «Hydro Balance Zone» с разделителем для овощей, фруктов
- Сосуд подвесной
- Масленка
- Емкость двери верхняя с крышкой
- Емкость двери средняя (переставляется по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Емкость двери малая (не переставляется)
- Подставка для 12 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Поддон (для замораживания ягод)
- Две емкости Slim Space на двери
- Форма для льда

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕРИИ 46-ND ADVANCE (COMFORT+)

Интерьер холодильного отделения

Серия холодильников 46-ND отличается современным функциональным оснащением интерьера холодильного и морозильного отделений, выдержана в едином стилевом решении, содержит в себе функционально-эстетические новшества и эргономически продумана.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Внутренний дизайн холодильного отделения выполнен в современном геометрическом стиле с большим перечнем элементов комфортности. Воздуховод с системой охлаждения Full No Frost оснащен интегрированным плафоном LED-освещения.

Внутри холодильного отделения установлены полки из закаленного стекла, которые выдерживают большую нагрузку при равномерном распределении – до 20 кг.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Морозильное отделение оснащено выдвижными ударопрочными пластмассовыми корзинами разного объема, большими и малыми емкостями, которые удобны для размещения и хранения замороженных продуктов.

Корзины легко извлекать из морозильного отделения, используя переднюю и боковые ручки.

«Hydro Balance Zone» и полка с регулятором влажности

Дополнительная малая емкость внизу двери

Складная полка-стекло для размещения высокой посуды

Поддон (для замораживания ягод или мелких продуктов)

СЕРИЯ 46 ADVANCE

НОВИНКА

ХМ-4619 ХМ-4623 ХМ-4625
ХМ-4621 ХМ-4624 ХМ-4626

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Нержавеющая сталь» | «Мокрый асфальт»

класс энерго-эффективности | термо-регулятор электронный | функция быстрого замораживания | LED освещение | отделение свежести | ударо-прочное стекло | один компрессор

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Панель «Touch Control»
- Электронный терморегулятор
- В холодильном отделении установлен датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Полка-стекло отделения свежести
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов «Green box»
- Сосуд «Green box» с разделителем для овощей, фруктов
- Сосуд подвесной
- Масленка
- Бак с крышкой для мяса или рыбы
- Емкость двери верхняя с крышкой
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Подставка для 12 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости Slim Space на двери
- Форма для льда

ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

НОВИНКА

X-1602

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый

класс энерго-эффективности | термо-регулятор электронный | функция «Супер-охлаждение» | LED освещение | отделение свежести | ударо-прочное стекло | один компрессор

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Панель «Touch Control»
- Терморегулятор электронный
- В отделении установлен датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Полка-стекло отделения свежести
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло нижняя с регулятором влажности над сосудом для овощей, фруктов «Hydro Balance Zone»
- Сосуд «Hydro Balance Zone» для овощей, фруктов
- Сосуд подвесной
- Емкость двери верхняя с крышкой
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Подставка для 12 яиц

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕРИИ 46 ADVANCE И X-1602

Каждая деталь холодильников разработана для максимального удобства пользования. Даже самый взыскательный потребитель будет пользоваться холодильниками ATLANT с удовольствием.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Интерьер холодильного отделения привлекает правильностью форм, гармонией простоты и большим набором комплектующих удобных в использовании.

Верхняя емкость с крышкой

Вкладыш для 12 яиц

Бак с крышкой для мяса или рыбы «Fish / Meat»

Масленка с крышкой

Подставка для бутылок

Передвижной подвесной сосуд «Pull Box»

Ограничитель для бутылок в нижней емкости

Отделение «Green Box» с разделителем (для 46 ADVANCE)

Отделение свежести «Super Fresh Box»

Полка-стекло нижняя с регулятором влажности
над сосудом отделения «Hydro Balance Zone»

Комбинация отделений «Super Fresh Box»
и «Hydro Balance Zone» (для X-1602)

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Для комфортной эксплуатации в выдвижных пластмассовых корзинах предусмотрены прозрачные панели улучшающие обзор. На панели корзин нанесены символы для ориентации по срокам хранения продуктов.

В небольших емкостях Slim Space на двери можно хранить маленькие упаковки с маслом или тестом, а поддон подойдет для замораживания ягод и других мелких продуктов.

Поддон для ягод и мелких продуктов

Символы на прозрачных панелях корзин

Емкости «Slim Space» на двери

Выдвижная пластмассовая корзина с формой для льда

СЕРИЯ 45-ND MAXIMUM (PREMIUM)

НОВИНКА

XM-4521-ND
XM-4524-ND

70 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Мокрый асфальт» | «Звездная пыль»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В холодильном и морозильном отделении установлены датчики температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделении
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделении

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Бак с крышкой для мяса или рыбы
- Емкость двери верхняя с крышкой
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

классы энерго-эффективности | FULL NO FROST | LED-дисплей с сенсорными кнопками | само-диагностика | блокировка кнопок дисплея | звуковая сигнализация | функция «Супер-охлаждение» | функция «Отпуск» | функция быстрого замораживания | функция «Таймер» | LED освещение | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 44-ND PREMIUM

НОВИНКА

XM-4421-ND **XM-4425-ND**
XM-4424-ND **XM-4426-ND**

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Нержавеющая сталь» | «Мокрый асфальт» | «Звездная пыль»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В холодильном и морозильном отделении установлены датчики температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделении
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделении

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя без крышки
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

ВАРИАНТЫ РУЧЕК

- Торцевые ручки (исполнение: -XX9)
- Ручки-скобы (исполнение: -XX0)

классы энерго-эффективности | FULL NO FROST | LED-дисплей с сенсорными кнопками | само-диагностика | блокировка кнопок дисплея | звуковая сигнализация | функция «Супер-охлаждение» | функция «Отпуск» | функция быстрого замораживания | функция «Таймер» | LED освещение | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 44-N COMFORT+

XM-4421-N XM-4424-N XM-4426-N
XM-4423-N XM-4425-N

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Мокрый асфальт»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронный блок управления с LCD-дисплеем (механические кнопки, светодиодной индикации нет)
- В холодильном и морозильном отделении установлены датчики температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в холодильном и морозильном отделении
- **SMART AIR FLOW** многопоточная циркуляция воздуха в холодильном и морозильном отделении

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя без крышки
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

классы энерго-эффективности | FULL NO FROST | LCD-дисплей | само-диагностика | звуковая сигнализация | функция «Супер-охлаждение» | функция «Отпуск» | функция «Охлаждение напитков» | функция быстрого замораживания | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 62 MAXIMUM (STANDARD)

XM-6221
XM-6224

70 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло отделения свежести
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Бак с крышкой для мяса или рыбы
- Емкость двери верхняя с крышкой
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

ВАРИАНТЫ РУЧЕК

- Торцевые ручки (исполнение -000):
  - относятся к классу A+,
  - не комплектуются отделением свежести,
  - выпускаются только белого цвета.
- Ручки-скобы (исполнения: -100, -180 и -101, -181)

класс энерго-эффективности | термо-регулятор механический | функция быстрого замораживания | отделение свежести | ударо-прочное стекло | два компрессора

СЕРИЯ 60 SOFT LINE

XM-6021 XM-6024 XM-6026
XM-6023 XM-6025

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Мокрый асфальт» | Рубиновый

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Полка для бутылок
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 8 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | звуковая сигнализация | функция быстрого замораживания | ударо-прочное стекло | два компрессора

СЕРИЯ 47 CLASSIC

XM-4708 XM-4710 XM-4721 XM-4724
XM-4709 XM-4712 XM-4723 XM-4725

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло отделения свежести
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя без крышки
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

класс энерго-эффективности | термо-регулятор механический | отделение свежести | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 42 COMPACT

ХМ-4208 ХМ-4210
ХМ-4209 ХМ-4214

54 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя без крышки
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

ХМ-4307

54 см

Крепление к мебели



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя без крышки
- Емкости двери средние (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда

Комплект монтажный для встраивания:

- Входит в комплект поставки

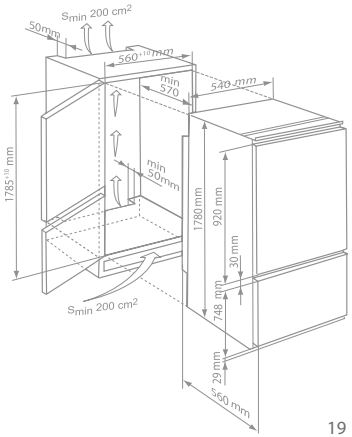

СЕРИЯ 402X SOFT LINE+

XM-4021 XM-4024 XM-4026
XM-4023 XM-4025

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 8 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда



классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 40 SOFT LINE

XM-4008 XM-4010 XM-4012
XM-4009 XM-4011 XM-4013

60 см

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | Рубиновый

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 8 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные
- Форма для льда



классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 28 SOFT LINE

MXM-2808 MXM-2826
MXM-2819 MXM-2835

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 8 яиц

Морозильное отделение:

- Полка прутковая металлическая (переставляется по высоте)
- Форма для льда

ЦВЕТА

Белый Серебристый

классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | ударо-прочное стекло | один компрессор

СЕРИЯ 282X SOFT LINE

MX-2822
MX-2823

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкости двери нижние с ограничителями (не переставляются)
- Вкладыш для 8 яиц

Морозильное отделение:

- Форма для льда

классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | ударо-прочное стекло | один компрессор

ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

MX-5810

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Две емкости двери верхние с крышками (не переставляются)
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери средняя (переставляется по высоте)
- Емкости двери нижние с ограничителями (не переставляются)



классы энерго-эффективности | термо-регулятор механический | ударо-прочное стекло | один компрессор

	СЕРИЯ 46 ADVANCE					
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4619	XM-4621	XM-4623	XM-4624	XM-4625	XM-4626
Общий объем, л	315	338	355	361	378	384
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1768x595x629	1868x595x629	1968x595x629	1968x595x629	2068x595x629	2068x595x629
Масса нетто, кг	67	69	72	72	76	74
Система охлаждения	Статическая					
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления с LCD-дисплеем (механические кнопки)	–	–	–	–	–	–
Терморегулятор электронный	+	+	+	+	+	+
Блокировка кнопок дисплея	–	–	–	–	–	–
Самодиагностика	–	–	–	–	–	–
Энергопотребление, кВт·ч / год	284	292	314	300	323	308
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Уровень шума, дБА	39	39	39	39	39	39
Климатические классы	N, ST					
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ						
Общий объем холодильного отделения, л	183	206	183	229	206	252
Звуковая сигнализация	–	–	–	–	–	–
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3	2	3	3	2	3
Подставка для бутылок, шт.	1	1	1	1	1	1
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–	1	–	1	1	1
Отделение свежести «Super Fresh box»	–	+	–	+	+	+
Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов, шт.	1 (без регулятора влажности)					
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	1 (сосуд «Green box» с разделителем)					
Сосуд подвесной, шт.	1	1	1	1	1	1
Масленка с крышкой, шт.	1	1	1	1	1	1
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	1	1	1	1	1	1
Емкость двери верхняя, шт.	1	1	1	1	1	1
Емкость двери средняя, шт.	1	2	1	2	2	3
Емкость двери нижняя, шт.	1	1	1	1	1	1
Светодиодное (LED) освещение	+	+	+	+	+	+
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ						
Общий объем морозильного отделения, л	132	132	172	132	172	132
Количество отделений	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)
Емкость «Slim Space» на двери, шт.	2	2	2	2	2	2
Температура в морозильном отделении,°С	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)					
Функция «Охлаждение напитков»	–	–	–	–	–	–
Функция «Таймер»	–	–	–	–	–	–
Замораживающая способность, кг / сут	5,5	5,5	7,2	5,5	7,2	5,5
Время повыш. t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20	20	20	20	20	20
Форма для льда	+	+	+	+	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ						
Цвет	Белый	Белый Серебристый «Нержавеющая сталь» «Мокрый асфальт»	Белый	Белый Серебристый «Нержавеющая сталь» «Мокрый асфальт»		Белый

	СЕРИЯ 46-ND «FULL NO FROST» ADVANCE (COMFORT+)						СЕРИЯ 45-ND «FULL NO FROST» MAXIMUM (PREMIUM)		СЕРИЯ 44-ND «FULL NO FROST» PREMIUM			
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4619-ND	XM-4621-ND	XM-4623-ND	XM-4624-ND	XM-4625-ND	XM-4626-ND	XM-4521-ND	XM-4524-ND	XM-4421-ND	XM-4424-ND	XM-4425-ND	XM-4426-ND
Общий объем, л	318	343	356	368	381	393	373	401	312	334	342	357
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1768x595x660	1868x595x660	1968x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660	1859x695x625	1959x695x625	1868x595x625	1968x595x625	2068x595x625	2068x595x625
Масса нетто, кг	73	75	77	77	79	80	78	82	70	73	76	76
Система охлаждения	Full No Frost					Full No Frost	Full No Frost		Full No Frost			
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка кнопок дисплея	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Энергосберегающий режим (не влияет на температуру в отделениях)	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Энергопотребление, кВт·ч / год	368 280	379 289	405 309	390 298	417 318	399 305	402 323	392 334	365 292	375 300	396 318	385 309
Класс энергоэффективности	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+	A A+
Уровень шума, дБА	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43
Климатические классы	SN, N, ST					SN, N, ST	SN, N, ST SN, N, ST, T	SN, N SN, N, ST, T	SN, N, ST SN, N, ST, T	SN, N, ST SN, N, ST, T	SN, N, ST SN, N, ST, T	SN, N, ST SN, N, ST, T
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ												
Общий объем холодильного отделения, л	197	222	197	247	222	272	252	280	208	230	208	253
Функция «Суперохлаждение»	+ (автоматическое отключение режима через 6 часов)					+	+	+	+	+	+	+
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+ (есть возможность отключения функции)					+	+	+	+	+	+	+
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	2	1	2	2	2	2	3	4	3	3	3	4
Полка-стекло складная (переставляется), шт.	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Полка для бутылок, шт.	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–	+	–	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Отделение свежести «Super Fresh box»	–	+	–	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Полка-стекло нижняя над сосудом / сосудами для овощей, фруктов, шт.	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	1
Полка-стекло нижняя с регулятором влажности над сосудом для овощей, фруктов «Hydro Balance Zone», шт.	1 (с регулятором влажности)					1	–	–	–	–	–	–
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	1 (сосуд «Hydro Balance Zone» с разделителем)					1	2	2	2	2	2	2
Сосуд подвесной, шт.	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Масленка с крышкой, шт.	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Емкость двери верхняя, шт.	1 (с крышкой)					1 (с крышкой)	1 (с крышкой)		1	1	1	1
Емкость двери средняя, шт.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем для бутылок)					1	1	1	1	1	1	1
Емкость двери малая, шт.	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Светодиодное (LED) освещение	+ (два светильника светодиодных: потолочный и на задней стенке отделения)					+	+	+	+	+	+	+
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ												
Общий объем морозильного отделения, л	121	121	159	121	159	121	121	121	104	104	134	104
Количество корзин (отделений)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «Big Box»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «Big Box»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	3	3	3	3	4	3
Емкость «Slim Space» на двери, шт.	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Температура в морозильном отделении,°С	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)					+	+ (автоотключение режима через 48 часов)		+ (автоматическое отключение режима через 48 часов)			
Функция «Охлаждение напитков»	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–
Функция «Таймер»	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+
Замораживающая способность, кг / сут	10	10	10	10	10	10	10 14	10 14	6 9	6 9	7 10	6 9
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	15	15	12	15	12	15	18,9	18,9	15	15	15	15
Форма для льда, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ												
Цвет	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»				Белый Серебристый «Мокрый асфальт» «Звездная пыль»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт» «Звездная пыль»	Белый Серебристый «Нержавеющая сталь» «Мокрый асфальт»		Белый Серебристый «Нержавеющая сталь» «Мокрый асфальт» «Звездная пыль»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»

	СЕРИЯ 44-N «FULL NO FROST» COMFORT+										СЕРИЯ 62 MAXIMUM (STANDARD)		СЕРИЯ 60 SOFT LINE									
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4421-N		XM-4423-N		XM-4424-N		XM-4425-N		XM-4426-N		XM-6221	XM-6224	XM-6021		XM-6023		XM-6024		XM-6025		XM-6026	
Общий объем, л	312		320		334		342		357		373	401	345		359		367		384		393	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1865x595x625		1965x595x625		1965x595x625		2065x595x625		2065x595x625		1855x695x625	1955x695x625	1860x600x630		1950x600x630		1950x600x630		2050x600x630		2050x600xw630	
Масса нетто, кг	70		77		73		76		76		81	85	74		76		80		80		80	
Система охлаждения	Full No Frost										Статическая		Статическая									
Количество компрессоров	1		1		1		1		1		2	2	2		2		2		2		2	
Электронный блок управления с LCD-дисплеем (механические кнопки)	+		+		+		+		+		–	–	–		–		–		–		–	
Терморегулятор механический	–		–		–		–		–		+	+	+		+		+		+		+	
Блокировка кнопок панели	–		–		–		–		–		–	–	–		–		–		–		–	
Самодиагностика	+		+		+		+		+		–	–	–		–		–		–		–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	365	292	385	309	375	300	396	318	385	309	308	318	374	285	401	306	383	293	412	314	396	302
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Уровень шума, дБА	43		43		43		43		43		40	40	40		40		40		40		40	
Климатические классы	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN, N, ST									
Перевешиваемые двери	+		+		+		+		+		+	+	+		+		+		+		+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																						
Общий объем холод. отделения, л	208		186		230		208		253		252	280	230		205		252		230		278	
Функция «Суперохлаждение»	+		+		+		+		+		–	–	–		–		–		–		–	
Функция «Отпуск»	+		+		+		+		+		–	–	–		–		–		–		–	
Звуковая сигнализация	+		+		+		+		+		–	–	+		+		+		+		+	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3		3		3		3		4		3	3/4	3		3		3		3		4	
Полка для бутылок, шт.	–		–		–		–		–		–	–	1		–		1		1		1	
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–		–		–		–		–		–	1/–	–		–		–		–		–	
Отделение свежести «Super Fresh box»	–		–		–		–		–		–	+/–	–		–		–		–		–	
Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов, шт.	1		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2		2		2		2		2		2	2	2		2		2		2		2	
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	–		–		–		–		–		1	1	–		–		–		–		–	
Барьер-полка двери, шт.	–		–		–		–		–		–	–	3		3		4		3		5	
Емкость двери верхняя, шт.	1		1		1		1		1		1 (с крышкой)		2 (с крышкой)									
Емкость двери средняя, шт.	2		1		2		2		3		2	2	–		–		–		–		–	
Емкость двери нижняя, шт.	1		1		1		1		1		1	1	1 (с ограничителем)									
Светодиодное (LED) освещение	–		–		–		–		–		–	–	–		–		–		–		–	
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																						
Общий объем мороз. отделения, л	104		134		104		134		104		121	121	115		154		115		154		115	
Количество корзин	3		4		3		4		3		3	3	3		4		3		4		3	
Температура в мороз. отделении,°С	-18		-18		-18		-18		-18		-18	-18	-18		-18		-18		-18		-18	
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 48 часов)										+	+	+		+		+		+		+	
Функция «Охлаждение напитков»	+		+		+		+		+		–	–	–		–		–		–		–	
Функция «Таймер»	–		–		–		–		–		–	–	–		–		–		–		–	
Замораживающая способность, кг/сут	6	9	7	10	6	9	7	10	6	9	15	15	15		15		15		15		15	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	15		15		15		15		15		20	20	17		17		17		17		18	
Форма для льда, шт.	1		1		1		1		1		1	1	1		1		1		1		1	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																						
Цвет	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»										Белый Серебристый		Белый Серебристый		Белый		Белый Серебристый		Белый Серебристый «Мокрый асфальт» Рубиновый		Белый Серебристый	

	СЕРИЯ 47 CLASSIC										СЕРИЯ 42 COMPACT							
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4708	XM-4709	XM-4710	XM-4712	XM-4721	XM-4723	XM-4724	XM-4725	XM-4307 (встраиваемый)		XM-4208		XM-4209		XM-4210		XM-4214	
Общий объем, л	242	264	281	303	326	342	349	365	248		185		221		212		248	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1438x595x 625	1538x595x 625	1629x595x 625	1729x595x 625	1829x595x 625	1920x595x 625	1929x595x 625	2020x595x 625	1780x540x560		1425x545x 600		1615x545x 600		1615x545x 600		1805x545x 600	
Масса нетто, кг	55	58	61	63	65	67	68	71	58		50		55		55		58	
Система охлаждения	Статическая						Статическая		Статическая		Статическая							
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Электронный блок управления с LCD-дисплеем (механические кнопки)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Терморегулятор электронный	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Терморегулятор механический	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		+		+		+	
Блокировка кнопок панели	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Самодиагностика	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	234	242	264	272	280	301	288	309	325	248	260	199	276	210	283	216	299	228
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Уровень шума, дБА	39	39	39	39	39	39	39	39	40	39	42	39	42	39	42	39	42	39
Климатические классы	N, ST						N, ST		N		N							
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+ (+ комплект монтажный)		+		+		+		+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																		
Общий объем холодильного отделения, л	166	188	166	188	211	188	234	211	168		132		168		132		168	
Функция «Суперохлаждение»	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Функция «Отпуск»	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Звуковая сигнализация	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	2	3	2	3	2/3	3	2/3	2/3	3		2		3		2		3	
Полка для бутылок, шт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–	–	–	–	1/–	–	1/–	1/–	–		–		–		–		–	
Отделение свежести «Super Fresh box»	–	–	–	–	+/–	–	+/–	+/–	–		–		–		–		–	
Полка-стекло нижняя над сосудом / сосудами для овощей, фруктов, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	1		1		1		1		1	
Емкость двери верхняя, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
Емкость двери средняя, шт.	1	1	1	1	2	1	2	2	2		1		2		1		2	
Емкость двери нижняя, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																		
Общий объем морозильного отделения, л	76	76	115	115	115	154	115	154	80		53		53		80		80	
Количество корзин	2	2	3	3	3	4	3	4	3		2		2		3		3	
Температура в морозильном отделении,°С	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18		-18		-18		-18		-18	
Функция быстрого замораживания	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Функция «Охлаждение напитков»	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Функция «Таймер»	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–		–		–		–	
Замораживающая способность, кг/сут	3	3	4,6	4,6	4,6	6,5	4,6	6,5	3,5		2,0		2,0		3,5		3,5	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	17	17	16		14		14		16		16	
Форма для льда, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																		
Цвет	Белый						Белый		Белый		Белый							

	СЕРИЯ 402X SOFT LINE+										СЕРИЯ 40 SOFT LINE											
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ХМ-4021		ХМ-4023		ХМ-4024		ХМ-4025		ХМ-4026		ХМ-4008		ХМ-4009		ХМ-4010		ХМ-4011		ХМ-4012		ХМ-4013	
Общий объем, л	345		359		367		384		393		244		281		283		306		320		328	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1860x600x 630		1950x600x 630		1950x600x 630		2050x600x 630		2050x600x 630		1420x600x 625		1570x600x 625		1610x600x 625		1670x600x 625		1760x600x 625		1760x600x 625	
Масса нетто, кг	65		68		68		68		70		51		57		56		57		61		60	
Система охлаждения	Статическая										Статическая											
Количество компрессоров	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Электронный блок управления с LCD-дисплеем (механические кнопки)	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Терморегулятор электронный	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Терморегулятор механический	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	
Блокировка кнопок панели	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Самодиагностика	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	355	271	379	290	364	278	390	297	375	286	293	224	309	236	328	250	320	244	344	263	329	251
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Уровень шума, дБА	40		40		40		40		40		39		39		39		39		39		39	
Климатические классы	N														N							
Перевешиваемые двери	+		+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																						
Общий объем холодильного отделения, л	230		205		252		230		278		168		205		168		230		205		252	
Функция «Суперохлаждение»	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Функция «Отпуск»	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Звуковая сигнализация	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3		3		3		3		4		2		3		2		3		3		3	
Полка для бутылок, шт.	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов, шт.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Барьер-полка двери, шт.	3		3		4		3		5		2		3		2		3		3		4	
Емкость двери верхняя, шт.	2 (с крышкой)										2 (с крышкой)											
Емкость двери средняя, шт.	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем)										1 (с ограничителем)											
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																						
Общий объем морозильного отделения, л	115		154		115		154		115		76		76		115		76		115		76	
Количество корзин	3		4		3		4		3		2		2		3		2		3		2	
Температура в морозильном отделении,°С	-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18		-18	
Функция быстрого замораживания	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Функция «Охлаждение напитков»	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Функция «Таймер»	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Замораживающая способность, кг/сут	4,6		6		4,6		6		4,6		3		3		4,6		3		4,6		3	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
Форма для льда, шт.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																						
Цвет	Белый										Белый								Белый Серебристый Рубиновый		Белый	

	СЕРИЯ 28 SOFT LINE								СЕРИЯ 282X SOFT LINE				ХОЛОДИЛЬНИКИ БЕЗ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ			
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	MXM-2808		MXM-2819		MXM-2826		MXM-2835		MX-2822		MX-2823		MX-5810		X-1602	
Общий объем, л	263		310		293		280		220		260		285		371	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1540x600x 645		1760x600x 645		1670x600x 645		1630x600x 645		1310x600x 615		1500x600x 615		1500x600x 615		1868x595x629	
Масса нетто, кг	55		61		59		57		47		53		50		65	
Система охлаждения	Статическая								Статическая				Статическая			
Количество компрессоров	1		1		1		1		1		1		1		1	
Терморегулятор электронный	–		–		–		–		–		–		–		+	
Терморегулятор механический	+		+		+		+		+		+		+		–	
Блокировка кнопок панели	–		–		–		–		–		–		–		–	
Самодиагностика	–		–		–		–		–		–		–		–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	315	240	347	265	330	252	332	253	268	205	286	218	174	132	146	
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A+	
Уровень шума, дБА	41	39	41	39	41	39	41	39	41		41		41		39	
Климатические классы	SN, N, ST								N				SN, N, ST		SN, N, ST, T	
Перевешиваемые двери	+		+		+		+		+		+		+		+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																
Общий объем холодильного отделения, л	210		240		240		210		190		230		полезный объем = 280 л		полезный объем = 370 л	
Функция «Суперохлаждение»	–		–		–		–		–		–		–		+ (автоматическое отключение режима через 6 часов)	
Функция «Отпуск»	–		–		–		–		–		–		–		–	
Звуковая сигнализация	–		–		–		–		–		–		–		–	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3		4		4		3		2		3		4		5	
Подставка для бутылок, шт.	–		–		–		–		–		–		–		1	
Барьер-полка двери, шт.	4		4		4		4		4		4		4		–	
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–		–		–		–		–		–		–		1	
Отделение свежести «Super Fresh box»	–		–		–		–		–		–		–		+	
Полка-стекло нижняя над сосудом / сосудами для овощей, фруктов, шт.	1		1		1		1		1		1		1		–	
Полка-стекло нижняя с регулятором влажности над сосудом для овощей, фруктов «Hydro Balance Zone», шт.	–		–		–		–		–		–		–		1 (с регулятором влажности)	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2		2		2		2		2		2		2		1 (сосуд «Hydro Balance Zone» без разделителя)	
Сосуд подвесной, шт.	–		–		–		–		–		–		–		1	
Емкость двери верхняя, шт.	2 (с крышкой)								2 (с крышкой)				2 (с крышкой)		1 (с крышкой)	
Емкость двери средняя, шт.	–		–		–		–		–		–		–		3	
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем)								1 (с ограничителем)		2 (с ограничителем)		2 (с ограничителем)		1 (с ограничителем)	
Светодиодное (LED) освещение	–		–		–		–		–		–		–		+	
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ																
Общий объем морозильного отделения, л	53		70		53		70		30		30		–		–	
Количество отделений	1		1		1		1		1		1		–		–	
Температура в морозильном отделении,°С	-18		-18		-18		-18		-18		-18		–		–	
Функция быстрого замораживания	–		–		–		–		–		–		–		–	
Функция «Охлаждение напитков»	–		–		–		–		–		–		–		–	
Функция «Таймер»	–		–		–		–		–		–		–		–	
Замораживающая способность, кг/сут	3,5		4,5		3,5		4,5		2,0		2,0		–		–	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20		20		20		20		12		12		–		–	
Форма для льда, шт.	1		1		1		1		1		1		–		–	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																
Цвет	Белый						Белый Серебристый		Белый				Белый		Белый Серебристый	

МОРОЗИЛЬНИКИ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

НОВАЯ СЕРИЯ МОРОЗИЛЬНИКОВ 76-N ADVANCE

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ

Дизайн морозильников серии 76-N разработан с учетом особенностей современного интерьера, в том числе выполненного в популярном стиле High Tech. Современный дизайн сочетается с передовыми техническими новшествами в конструкции. Удобная организация внутреннего пространства холодильника позволяет разместить и хранить продукты в большом объеме.

Панель управления Touch Control и LED освещение

Прозрачные передние панели корзин с символами

Удлиненная вертикальная ручка-скоба

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА МОРОЗИЛЬНИКА

Явным преимуществом морозильников является большое количество просторных отделений.

Морозильник M-7606-N имеет впечатляющий общий объем – 278 л и состоит из 8-и отделений разного объема:

- верхнее отделение с откидной панелью
- поддон для ягод и мелких продуктов
- четыре стандартные корзины
- корзина BIG BOX объемом 16 литров
- нижняя корзина

Корзина увеличенного объема BIG BOX

Верхнее отделение с откидной панелью в M-7606-N

В верхнем отделении с откидной панелью удобно размещать для замораживания или хранения различные емкости с продуктами, в том числе с бульоном, соусом.

Прозрачная передняя панель отделения фиксируется в верхнем положении, что облегчает загрузку продуктов.

Над полкой верхнего отделения расположен датчик температуры.

Форма для приготовления льда в виде пирамидок

Две емкости «Slim Space» для маленьких упаковок

Выдвижной поддон для ягод и мелких продуктов

Стандартные корзины

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Для полного соответствия стилю кухни серия 76-N выпускается в четырех цветовых исполнениях: белый, серебристый, «мокрый асфальт» и «звездная пыль».

КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE

Элегантный и практичный морозильник M-7606-002-N (или M-7606-102-N) прекрасно дополнит холодильник X-1602-100 производства компании ATLANT в комбинации Side-by-Side.

В морозильнике предусмотрено включение звукового сигнала, если дверь открыта более 60 секунд.

Низкое потребление электроэнергии этих моделей соответствует высокому классу энергоэффективности **A+**, что приятно порадует потребителя при оплате ежемесячных счетов.

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Автоматическая система «No Frost»

Охлажденный воздух с принудительной циркуляцией распределяется равномерно и быстро на всех уровнях морозильника, и свежие продукты замораживаются более интенсивно и эффективно без образования инея.

Электронный терморегулятор

На панели управления можно выбрать температуру от -16 до -24 °C, включить или выключить функцию «Суперзамораживание» и звуковую сигнализацию, которая сопровождается светодиодной индикацией.

Функция быстрого замораживания

Функция Super Freeze «Суперзамораживание» снабжена автоматической системой отключения режима через 50 часов. Этого времени достаточно для качественной заморозки продуктов.

LED-освещение

Энергосберегающий светильник LED-light с рассеивающей свет поверхностью имеет долгий срок службы и не требует технического обслуживания; малое тепловыделение и отсутствие мерцания также среди преимуществ LED-освещения.

Легкое открывание

Благодаря удлиненной вертикальной ручке-скобе, большой морозильник легко открывать людям разного роста.

Корзина BIG BOX

Корзина увеличенного объема BIG BOX предназначена для крупногабаритных продуктов, которых можно разместить до 10 кг. Располагается в нижней части морозильной камеры.

СЕРИЯ 76-N ADVANCE

НОВИНКА

M-7605-N
M-7606-N

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Панель «Touch Control»
- Терморегулятор электронный
- Датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **NO FROST**
- **SMART AIR FLOW**
  многопоточная циркуляция воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины выдвижные
- Корзина «Big box»
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости Slim Space на двери
- Форма для льда

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Мокрый асфальт» | «Звездная пыль»



классы энерго-эффективности | NO FROST | термо-регулятор электронный | функция быстрого замораживания | звуковая сигнализация | LED освещение | корзина увеличенного объема | легкое открывание

СЕРИЯ 72 COMFORT

M-7201
M-7203
M-7204

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины выдвижные
- Корзина «Big box» (в M-7204)
- Форма для льда

ЦВЕТА

Белый | Серебристый | «Мокрый асфальт» | «Звездная пыль»



класс энерго-эффективности | термо-регулятор механический | функция быстрого замораживания | Корзина увеличенного объема

СЕРИЯ 71 COMFORT+

M-7103

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронный блок управления с LED-дисплеем (механические кнопки, светодиодная индикация)
- Датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины выдвижные
- Сосуд (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Форма для льда

класс энерго-эффективности
LED-дисплей
само-диагностика
функция быстрого замораживания

СЕРИЯ 718X CLASSIC

M-7184

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины выдвижные
- Сосуд (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Форма для льда

ЦВЕТА

Белый
Серебристый
«Мокрый асфальт»
Рубиновый

классы энерго-эффективности
термо-регулятор механический
функция быстрого замораживания

	СЕРИЯ 76-N «NO FROST» ADVANCE				ДЛЯ КОМБИНАЦИИ SIDE-BY-SIDE		СЕРИЯ 72 COMFORT			СЕРИЯ 71 COMFORT+	СЕРИЯ 718X CLASSIC	
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	M-7605-N		M-7606-N		M-7606-002-N M-7606-082-N M-7606-102-N M-7606-182-N		M-7201	M-7203	M-7204	M-7103	M-7184	
Общий объем, л	243		278		278		164	198	243	240	240	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1668x595x 628,6		1868x595x 628,6		1868x595x 628,6		1298x595x 625	1498x595x 625	1765x595x 625	1500x600x 630	1500x600x 630	
Масса нетто, кг	65		73		73		49	57	63	56	56	
Система охлаждения	No Frost		No Frost		No Frost		Статическая			Статическая	Статическая	
Количество компрессоров	1		1		1		1	1	1	1	1	
Электронный блок управления с LCD-дисплеем	–		–		–		–	–	–	+	–	
Терморегулятор электронный	+		+		+		–	–	–	–	–	
Терморегулятор механический	–		–		–		+	+	+	–	+	
Светодиодная индикация	+		+		+		+	+	+	+	+	
Самодиагностика	–		–		–		–	–	–	+	–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	365	279	397	303	397	303	220	239	264	260	341	260
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+
Уровень шума, дБА	43		43		43		39	39	39	39	39	
Климатические классы	SN, N, ST, T				SN, N, ST, T		SN, N, ST, T			SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	
Перевешиваемые двери	+		+		левостороннее открывание двери + комплект монтажный		+	+	+	+	+	
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ												
Полезный объем морозильного отделения, л	210		245		245		152	184	227	220	220	
Количество отделений в морозильном отделении	7 (в т.ч. «Big box» и поддон для ягод)		8 (в т.ч. «Big box» и поддон для ягод)		8 (в т.ч. «Big box» и поддон для ягод)		5	6	7 (в т.ч. «Big box»)	7 (в т.ч. сосуд для ягод)	7 (в т.ч. сосуд для ягод)	
Емкость «Slim Space» на двери, шт.	2		2		2		–	–	–	–	–	
Температура в морозильном отделении,°С	-18		-18		-18		-18	-18	-18	-18	-18	
Датчик температуры в морозильном отделении	+		+		+		–	–	–	+	–	
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)				+ (автоматическое отключение режима через 50 часов)		–	–	–	+ (автоматическое отключение режима через 48 часов)	–	
Звуковая сигнализация	+		+		+		–	–	–	–	–	
Светодиодное (LED) освещение	+		+		+		–	–	–	–	–	
Замораживающая способность, кг / сут	13		13		13		22	24	24	20	20	
Производительность по льдообразованию, кг / сут	2		2		2		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20		20		20		16	16	16	14	14	
Форма для льда	+		+		+		+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ												
Цвет	Белый		Белый Серебристый «Мокрый асфальт» «Звездная пыль»		Белый Серебристый		Белый		Белый Серебристый «Мокрый асфальт» «Звездная пыль»	Белый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт» Рубиновый	

КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

SIDE-BY-SIDE

НОВИНКА

M-7606-002-N + X-1602-100
M-7606-102-N + X-1602-100

M-7606-082-N + X-1602-180
M-7606-182-N + X-1602-180

Комбинация Side-by-Side — инновационное устройство европейского типа, идеально подойдет для гурманов, которые любят закупаться большим количеством продуктов на несколько недель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Соединение морозильника и холодильника в комбинацию Side-by-Side предусмотрено для моделей:
  M-7606-002-N (или M-7606-102-N) + X-1602-100 в белом исполнении;
  M-7606-082-N (или M-7606-182-N) + X-1602-180 в серебристом исполнении
- Комплект монтажный входит в комплект поставки M-7606-002-N, , M-7606-082-N, M-7606-102-N, M-7606-182-N
- Характеристики соответствуют следующим отдельностоящим моделям:
  - M-7606-000-N и M-7606-100-N (морозильники с системой охлаждения NO FROST),
  - X-1602-100 (холодильник со статической системой охлаждения)
- Габаритные размеры комбинации Side-by-Side (с учетом упоров задних), ВхШхГ: 1868x1200x654 мм

ЦВЕТА

Белый

Серебристый



классы энерго-эффективности | NO FROST | термо-регулятор электронный | звуковая сигнализация | функция быстрого замораживания | LED освещение | отделение свежести | ударо-прочное стекло | два компрессора

МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

СОВРЕМЕННОЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Полный модельный ряд морозильников-ларей имеет оптимальное соотношение габаритных размеров и позволяет удовлетворить запросы потребителя, как по внутреннему охлаждаемому объему, так и по внешним параметрам.

Морозильники-лари имеют полезный объем от 145 до 380 литров (в зависимости от модели) и обеспечивают замораживание свежих продуктов от 10 до 25 кг/сутки.

Элегантные, практичные морозильники-лари классического белого цвета прекрасно впишутся в любой интерьер, гармонично сочетаясь с другими видами оборудования и элементами интерьера торговых залов.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В данной линейке есть небольшие морозильники-лари, которые очень удобны в условиях ограниченного пространства небольших торговых точек магазинов, киосков, прикассовой зоны.

Морозильники-лари большого объема подойдут для краткосрочного или долгосрочного хранения большого количества продуктов, для презентации замороженных продуктов, полуфабрикатов в торговом зале, а также для выездной торговли.

Морозильники-лари нашли свое применение и в быту: в сельской местности, в домах с большой площадью кухонь, в подсобных помещениях.

Большое значение имеют климатические классы морозильников-ларей: **SN, N, ST, T**. Буквенные обозначения указывают на то, что морозильник-ларь можно устанавливать в месте, где температура колеблется в диапазоне от + 16 °С до + 43 °С.

Возможно применение морозильников-ларей в медицинских учреждениях и других местах.

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА

Морозильники-лари рассчитанны на интенсивную и длительную эксплуатацию, вместительны и энергоэффективны за счет специальной изоляции.

Низкое потребление электроэнергии этих моделей соответствует высокому классу энергоэффективности **A+**, что приятно порадует потребителя при оплате ежемесячных счетов.

ДОСТУПНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Успех и популярность морозильников-ларей ATLANT определяется доступным сервисным обслуживанием как в гарантийный период, так и на протяжении всего срока службы.

Широкая сеть сервисных организаций ATLANT охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период – **3 года**, срок службы – **7 лет**.

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Крепкие и сбалансированные петли

Позволяют удерживать дверь морозильника-ларя и уберегут от опасных травм, которые могут возникнуть при защемлении пальцев со стороны петель.

Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе, необходимы для эксплуатации морозильника-ларя и свободной циркуляции воздуха.

Замок двери

В некоторых моделях морозильников-ларей предусмотрен замок двери, который защищает от нежелательного доступа к товару.

Функция быстрого замораживания

Функция «SUPER» «СУПЕРЗАМОРАЖИВАНИЕ» обеспечивает быстрое и равномерное замораживание продуктов, снабжена автоматической системой отключения режима через 52 часа.

Сохранение заморозки после отключения

При непредвиденном отключении электроэнергии морозильники-лари удерживают температуру от минус 18 до минус 9 °С от 26 до 40 часов (в зависимости от модели).

Устойчивость к перепадам напряжения

Морозильники-лари стабильно работают при перепаде напряжения от 170 до 255 В, что особенно важно для многих потребителей стран СНГ.

Запененный конденсатор

Благодаря запененному в корпус конденсатору, ларь работает тихо и без вибраций. На нем не образуется конденсат, а гладкую поверхность наружной обшивки легко чистить для поддержания гигиены.

Высокоэффективная изоляция

Специально разработанная изоляция снижает энергопотребление и способствует поддержанию постоянной рабочей температуры.

Низкий уровень шума

Современные морозильники-лари не только потребляют мало электроэнергии, но и очень тихие в работе. Уровень шума не превышает 42 дБА.

Высокий класс энергоэффективности

Бесспорным преимуществом морозильников-ларей ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высокому классу энергоэффективности А+.

Энергосберегающий режим

Через 30 минут после последнего нажатия кнопок подсветка индикаторов становится менее яркой — включается энергосберегающий режим. При нажатии на любую кнопку подсветка вновь станет яркой.

Легкое перемещение

Морозильник-ларь легко перемещается внутри помещения на новое место, если упор сделать на колесные опоры.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Электронный тип управления

Электронный терморегулятор позволяет выбрать температуру в морозильнике-ларе от -10 до -24 °С. Световые индикаторы оповещают о работе компрессора и о включенном режиме «Суперзамораживание».

Индикация отключения питания

Рабочая температура отображается на индикаторе температуры. При отключении датчика температуры или при коротком замыкании, индикатор температуры будет мигать слева направо каждые 0,5 секунды.

Датчик температуры

Датчик чувствителен к любым изменениям температуры в морозильном отделении морозильника-ларя.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Морозильник-ларь исключает потерю холода из-за тщательно продуманной конструкции металлической двери и корпуса. Все питательные и полезные свойства продуктов максимально сохраняются.

Прочные металлические корзины передвигаются и эффективно демонстрируют товар. В них можно размещать любые замороженные продукты и полуфабрикаты, брикеты мороженого и многое другое.

Алюминиевый внутренний корпус с закругленными углами легко чистить для поддержания гигиены. Он не подвержен коррозии, устойчив к царапинам и характеризуется высокой теплопроводностью.

Морозильники-лари легко перемещаются по залу благодаря колесным опорам.

Торцевая ручка двери дублируется с двух сторон

Алюминиевый внутренний корпус с закругленными углами

Исполнения отличаются наличием замка в некоторых моделях морозильников-ларей. Открывание замка производится поворотом ключа против часовой стрелки, закрывание – по часовой

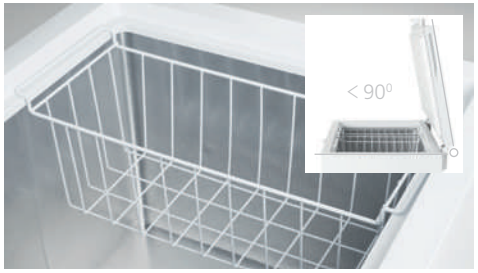

Корзина подвесная металлическая передвигается вправо / влево. Для извлечения корзин из морозильника-ларя необходимо открывать дверь на угол не менее 90⁰ и использовать перчатки во избежание обморожения рук

Вентиляционные отверстия на боковой поверхности. Колесные опоры передние и задние

Панель управления и индикации в нижней части корпуса

МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ (без замка)

НОВИНКА

M-8014-100
M-8020-100

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор электронный
- Датчик температуры
- Энергосберегающий режим

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзина подвесная металлическая (передвигается)
- Две колесные опоры
- Две регулируемые опоры

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - крышка
  - торцевая панель
  - боковые панели

МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ (с замком)

НОВИНКА

M-8025-101
M-8031-101
M-8038-101

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор электронный
- Датчик температуры
- Энергосберегающий режим

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины подвесные металлические (передвигаются)
- Ручка накладная с замком
- Колесные опоры

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - крышка
  - торцевая панель
  - боковые панели



	МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ БЕЗ ЗАМКА		МОРОЗИЛЬНИКИ-ЛАРИ С ЗАМКОМ		
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	M-8014-100	M-8020-100	M-8025-101	M-8031-101	M-8038-101
Общий объем, л	145	200	251	316	380
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	845x705x550	845x905x550	845x954x616	845x1120x700	845x1300x700
Масса нетто, кг	26	31	34	42	45
Номинальная потребляемая мощность, Вт	75	100	115	155	180
Система охлаждения	Статическая ****		Статическая ****		
Количество компрессоров	1	1	1	1	1
Отделения без инеообразования (No Frost)	нет	нет	нет	нет	нет
Терморегулятор электронный	+	+	–	–	–
Тип управления	Электронный		Электронный		
Световая индикация	+	+	+	+	+
Самодиагностика	–	–	–	–	–
Энергопотребление, кВт·ч / год	187	213	235	281	313
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	42	42	42	42	42
Климатические классы	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Категория прибора	9	9	9	9	9
Тип морозильника	Отдельностоящий		Отдельностоящий		
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
Полезный объем морозильного отделения, л	145	200	251	316	380
Количество корзин, шт.	1	1	2	2	3
Количество опор колесных, шт.	2	2	2	4	4
Температура хранения замороженных пищевых продуктов,°С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18
Датчик температуры в морозильном отделении	+	+	–	–	–
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение режима через 52 часа)		+ (автоматическое отключение режима через 52 часа)		
Замораживающая способность, кг / сут	10	12	13,5	23	25
Ручка накладная с замком, ключи	–	–	+	+	+
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	26	30	36	37	40
Лопатка	+	+	+	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ					
Цвет	Белый		Белый		

Примечание. Определение технических характеристик производится в специально оборудованных лабораториях по определенным методикам.

TABLE-TOP

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Холодильники серии TABLE-TOP представлены двумя направлениями: узкие холодильники с морозильным отделением и суперузкие без морозильного отделения. Они одинаковы по высоте, но каждый имеет свой индивидуальный дизайн интерьера и комплектующих, занимают мало места и могут устанавливаться в тумбу письменного стола дома, офиса, гостиничного номера, общежития.

Морозильники серии TABLE-TOP одинаковы по высоте, но отличаются шириной, количеством отделений и дизайном, занимают мало места и отлично подойдут для изготовления льда к коктейлям и напиткам, заморозки десертов из мороженого и фруктов. А также это отличный вариант для маленьких кухонь, дач и мини баров.

ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА

Низкий расход электроэнергии соответствует высокому классу энергоэффективности **A+**, что позволяет экономить бюджет при эксплуатации малогабаритных холодильников и морозильников.

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Холодильники и морозильники стабильно работают при напряжении от 175 до 255 В, что очень важно для потребителей Беларуси, России и Украины. На сохранность продуктов не повлияют перепады напряжения в электросетях.

Малогабаритные холодильники и морозильники — это надежность, компактность и удобство в использовании. Холодильники и морозильники стабильно работают при температуре до 38 °С, так как имеют климатические классы — **N–ST**.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период — **3 года**, срок службы — **10 лет**.

Современный дизайн интерьера холодильника с морозильным отделением

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

УЗКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК (с морозильным отделением)

Х–2401–100

55 см

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Х-2401-100
Общий объем, л	120
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	850x550x580
Масса нетто, кг	26
Система охлаждения	Статическая
Количество компрессоров	1
Терморегулятор механический	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	174
Класс энергоэффективности	A+
Уровень шума, дБА	42
Климатические классы	N, ST
Перевешиваемые двери	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)	
Полезный объем холодильного отделения, л	103
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	1
Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов, шт.	1
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	1
Емкость двери, шт.	3
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)	
Полезный объем морозильного отделения, л	15
Температура в морозильном отделении, °С	минус 18
Замораживающая способность, кг / сут	2
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	9
Форма для льда	–
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ	
Цвет	Белый

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может устанавливаться в мебель
- Холодильник оборудован морозильным отделением объемом 15 л
- Удобная интегрированная торцевая ручка двери

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полка-стекло (переставляется по высоте)
- Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
- Емкость двери средняя (переставляется по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыши для 12 яиц

A+ класс энерго-эффективности

термо-регулятор механический

15 ударо-прочное стекло

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Х-2401-100

НОВИНКА

При разработке узкого холодильника учитывались особенности небольшого объема и, поэтому, продумана каждая деталь пространства для максимального его использования и комфорта.

Морозильное отделение: хорошо изолировано, плотно закрывается специально сконструированной дверцей, имеет объём 15 литров, подойдет для замораживания и хранения пельменей, мороженого, ягод, овощей и других продуктов в небольшом количестве.

Полка из закаленного стекла выдерживает нагрузку до 15 кг

Два вкладыша для 12 яиц, устанавливаются в среднюю емкость на ширину двери

Верхняя емкость с откидной крышкой на всю ширину панели двери

Сосуд для овощей, фруктов на всю ширину отделения

Симметричная интегрированная торцевая ручка

Терморегулятор и плафон освещения объединены в единый объект

Емкость нижняя не переставляется, выдерживает большую нагрузку

Лоток с отверстием для сбора и слива конденсата

СУПЕРУЗКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК (без морозильного отделения)

X-1401-100

48 см

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	X-1401-100
Общий объем, л	93
Морозильное отделение	–
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	850x480x445
Масса нетто, кг	21,5
Система охлаждения	Статическая
Количество компрессоров	1
Терморегулятор механический	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	112
Класс энергоэффективности	A+
Уровень шума, дБА	42
Климатические классы	N, ST
Перевешиваемые двери	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	2
Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов, шт.	1
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	1
Емкость двери верхняя, шт.	1
Емкость двери нижняя, шт.	1
Барьеры малые (емкости), шт.	2
Полка двери складная для бутылок, шт.	1
Вкладыш для яиц, шт.	1
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ	
Цвет	Белый

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя холодильного отделения)

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Занимает мало места
- Может устанавливаться в мебель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Две полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов
- Емкость двери верхняя (не переставляется)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Два барьера малых (две емкости) (переставляются по высоте)
- Полка двери складная для бутылок
- Вкладыш для 6 яиц

A+ класс энерго-эффективности

термо-регулятор механический

15 ударо-прочное стекло

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ X-1401-100

НОВИНКА

Большой набор комплектующих помогает рационально организовать пространство и компактно разместить продукты в морозильнике. Для владельцев гостиниц наличие холодильников Table-Top создаст уют и комфорт в каждом помещении и этим существенно повысит престиж заведений.

Современный дизайн интерьера холодильного отделения с большим набором комплектующих

Частые направляющие; полка из закаленного стекла выдерживает нагрузку до 15 кг

Вкладыш для 6 яиц, устанавливается в емкость на всю ширину двери

Барьеры малые (емкости) для небольших упаковок

Сосуд для овощей, фруктов на всю ширину отделения

Торцевая ручка двери

Складная полка для большой бутылки или емкости

Верхняя емкость на всю ширину панели двери

Лоток с отверстием для сбора и слива конденсата

МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ

УЗКИЙ МОРОЗИЛЬНИК

M-7401-100

55 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Может устанавливаться в мебель
- Компактный размер

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины пластмассовые выдвижные

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	M-7401-100
Общий объем, л	92
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	850x550x580
Масса нетто, кг	30
Система охлаждения	Статическая
Количество компрессоров	1
Терморегулятор механический	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	177
Класс энергоэффективности	A+
Номинальная потребляемая мощность, Вт	90
Уровень шума, дБА	42
Климатические классы	N, ST
Перевешиваемые двери	+
Температура в морозильном отделении, °С	минус 18
Замораживающая способность, кг / сут	4
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	10
Быстрое замораживание (на делении «MAX»)	+
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Количество корзин	4
Форма для льда	–
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ	
Цвет	Белый



ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ M-7401-100

НОВИНКА

Общий объем узкого морозильника равнозначен общему объему стандартного морозильного отделения с тремя корзинами.

Современный дизайн корзин (морозильник оснащен четырьмя глубокими выдвижными корзинами с удобными прочными ручками)

Интегрированная торцевая ручка

Уплотнитель по периметру двери

Перевешиваемые двери

Ручка регулировки температуры

Эргономичная ручка выдвижной корзины



Специальная конструкция для фиксирования корзин в выдвинутом положении

Испаритель под выдвижными корзинами



Зона стекания талой воды (под нижней корзиной)

СУПЕРУЗКИЙ МОРОЗИЛЬНИК

М-7402-100

48 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Занимает мало места
- Может устанавливаться в мебель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины пластмассовые выдвижные

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	М-7402-100
Общий объем, л	65
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	850x480x520
Масса нетто, кг	24
Система охлаждения	Статическая
Количество компрессоров	1
Терморегулятор механический	+
Энергопотребление, кВт·ч / год	164
Класс энергоэффективности	A+
Номинальная потребляемая мощность, Вт	90
Уровень шума, дБА	42
Климатические классы	N, ST
Перевешиваемые двери	+
Температура в морозильном отделении, °С	минус 18
Замораживающая способность, кг / сут	3
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	8
Быстрое замораживание (на делении «MAX»)	+
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Количество корзин	3
Форма для льда	–
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ	
Цвет	Белый



ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ М-7402-100

НОВИНКА

Общий объем суперузкого морозильника равнозначен общему объему стандартного морозильного отделения с двумя корзинами. В морозильнике всегда можно заморозить необходимые дома или на даче продукты: пельмени, овощи, фрукты, ягоды, мороженое и многое другое.

Морозильник оснащен тремя глубокими прозрачными выдвижными корзинами с удобными прочными ручками

Интегрированная торцевая ручка

Уплотнитель по периметру двери

Перевешиваемые двери

Ручка регулировки температуры

Угол открывания двери 150°

Специальная конструкция для фиксирования корзин в выдвинутом положении

Испаритель под выдвижными корзинами



Зона стекания талой воды (под нижней корзиной)

ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Торговым холодильникам ATLANT можно смело доверить охлаждение и хранение свежих продуктов, соков, прохладительных напитков, молочных продуктов, кондитерских изделий и других продуктов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XT-1000	XT-1001	XT-1002	XT-1003	XT-1006
Внутренний объем, л	410	445	410	295	410
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	2005x700x570	1960x 702x570	1840x 702x570	1500x 600x600	2002x700x574
Масса нетто, кг	90	90	85	65	89
Система охлаждения	Optima Cooling	Optima Cooling		Optima Cooling	Optima Cooling
Количество компрессоров	1	1		1	1
Терморегулятор механический	+	+		+	+
Расход электроэнергии при выключенном освещении (и выключенном рекламном блоке), кВт·ч / сутки	2,5	1,8		2,2	2,5
Расход электроэнергии при включенном освещении (и включенном рекламном блоке), кВт·ч / сутки	2,8	2,2		2,5	2,8
Допустимая нагрузка на полку, max, кг	50	50		50	50
Уровень шума, дБА	60	60		60	60
Климатические классы	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN, N	SN, N, ST, T
Хладагент	R134a	R134a		R134a	R134a
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
Полка, переставляемая по высоте, шт.	4	5	4	6	4
Общая охлаждаемая площадь полок, м²	1,3	1,6	1,3	1,4	1,3
Температура полезного объема, °С	от + 1 до + 10	от + 1 до + 10		от + 1 до + 10	от + 1 до + 10
Регулировка температуры	+	+		+	+
Освещение (люминесцентная лампа)	+	+		+	+
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ					
Рекламный блок (тип подсветки – люминесцентная лампа)	+	–		–	+
Однокамерный стеклопакет двери	+	+		+	+
Вентилятор холодильного отделения	+	+		+	+
Вентилятор обдува конденсатора и компрессора	+	+		–	+
Автоматическое дозакрывание двери	+	+		–	+
Замок двери с ключами	+	+		–	+
Задние опоры-ролики	–	–		+	–
Перевешиваемые двери	+	+		+	+
БРЕНДИРОВАНИЕ					
Размещение рекламной информации	+	+		+	+

Вентилятор для равномерного распределения температуры

Стеклянная дверь для быстрого ознакомления с товаром

Металлические полки с пазами для вкладышей; частые направляющие

Удлиненная ручка двери для удобного открывания

ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

XT-1000

70 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рекламный блок с подсветкой
- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - рекламный блок с подсветкой,
  - вкладыши в торцах полок,
  - стекло двери,
  - боковые панели

Пример брендирования ТХО

термо-регулятор механический · замок двери · однокамерный стеклопакет двери · вентилятор · рекламный блок с освещением · полки металлические

ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ

XT-1001
XT-1002

70 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - вкладыши в торцах полок,
  - стекло двери,
  - боковые панели

термо-регулятор механический · замок двери · однокамерный стеклопакет двери · вентилятор · полки металлические

ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

XT-1003

60 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Задние опоры-ролики

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - вкладыши в торцах полок,
  - стекло двери,
  - боковые панели

термо-регулятор механический · однокамерный стеклопакет двери · вентилятор · полки металли-ческие

ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

XT-1006

70 см

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Терморегулятор механический

- Выключатели: освещения, холодильного агрегата, сетевой

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рекламный блок с подсветкой
- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
  - рекламный блок с подсветкой,
  - вкладыши в торцах полок,
  - стекло двери,
  - боковые панели

термо-регулятор механический · замок двери · однокамерный стеклопакет двери · вентилятор · рекламный блок с освещением · полки металли-ческие

ВИННЫЕ ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

XT-1007
XT-1008

60 см

LED-дисплей | самодиагностика | звуковая сигнализация | LED освещение | однокамерный стеклопакет двери | вентилятор | полки из дуба или бука

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронный блок управления с LED-дисплеем (механические кнопки, светодиодная индикация)
- Датчик температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки деревянные (переставляются по высоте)
- Полка деревянная нижняя (не переставляется)
- Фильтр

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:

  - стекло двери,
  - боковые панели

Электронный блок обеспечивает задание и поддержание температуры в отделении, световую и звуковую сигнализацию при открывании двери свыше 60 секунд.

Вентилятор, равномерно распределяя воздушные потоки, обеспечивает одинаковую влажность и температуру воздуха по всему внутреннему объему.

Лавовый камень регулирует влажность воздуха: если воздух сырой, то камень впитывает в себя излишки влаги, если сухой — отдает влагу.

Угольный фильтр очищает воздух, чтобы дополнительные запахи не проникли в бутылку через пробку и не повлияли на вкус и аромат вина.

ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Широкое применение

Винные холодильники — торговое оборудование, предназначенное для охлаждения, хранения и демонстрации вина в стеклянных бутылках.

Без них нельзя представить успешную работу современного ресторана, бара, кафе. Для заведений общественного питания, которые предлагают своим посетителям широкий ассортимент различных вин, винные холодильники особенно необходимы.

Не будут лишними винные холодильники и в домашнем хозяйстве ценителей винодельческого искусства, так как они создают особые условия для хранения вина, которые идентичны условиям хранения в винном погребе.

Брендирование

На всех винных холодильниках ATLANT можно разместить любую рекламную информацию, в том числе и о производителе демонстрируемых товаров.

Практичный комфорт

Бутылки для длительного хранения укладывают на полки так, чтобы вино покрывало всю внутреннюю часть пробки.

Конструкция полок из дуба или бука исключает скатывание бутылок. Переставляемые по высоте полки выдерживают нагрузку до 50 кг и позволяют заполнить внутренний объем холодильника по максимуму. На нижней полке бутылки устанавливаются с наклоном, для кратковременного хранения.

Дерево полок нейтрализует вибрационные воздействия на вино. Отсутствие лакового покрытия на полках объясняется негативным воздействием испарений лака на вино. Среди преимуществ деревянных полок — невозможность образования на них конденсата, который вызывает увлажнение и отклеивание бумажных этикеток на бутылках.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XT-1007	XT-1008
Внутренний объем, дм³, не менее	245	295
Полезный объем, дм³, не менее	240	290
Кол-во вмещаемых бутылок по 0,75 л	~66	~83
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1310×600×600	1500×600×600
Электронный блок управления с LCD-дисплеем	+	
Масса нетто, кг	57	62
Система охлаждения	Optima Cooling	
Количество компрессоров	1	
Годовой расход электроэнергии, кВт·ч	440	
Допустимая нагрузка на полку, кг, не более	50	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	45	
Климатический класс	N, ST	
Хладагент	R600a	
Перевешиваемые двери	+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ		
Материал полок	дерево	
Полка нижняя, шт.	1	
Полки, переставляемые по высоте, шт.	3	4
Общая охлаждаемая площадь полок, м²	1,2	1,4
Температура полезного объема, °С	от + 6 до + 16	
Регулировка температуры	+	
Звуковая сигнализация	+	
Фильтр	угольный	
Светодиодное (LED) освещение	+	
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
Однокамерный стеклопакет двери с тонировкой	+	
Вентилятор	+	
Задние опоры-ролики	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ		
Базовый цвет	Серебристый	

Экономичное светодиодное (LED) освещение автоматически включается при открывании двери.

Тонированное стекло используется для предотвращения негативного воздействия ультрафиолетовых лучей на вино.

Вертикальное с наклоном размещение бутылок на нижней полке позволяет совмещать хранение вина с его демонстрацией.

Задние опоры-ролики предусмотрены для удобства перемещения холодильника внутри помещения.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стиральные машины ATLANT соответствуют высоким стандартам энергопотребления, имеют интуитивно понятный интерфейс и крайне эффективны.

Во-первых, они относятся к самым высоким классам энергоэффективности – **от A+ до A+++**, а значит, оптимально используют электроэнергию при каждой стирке. Высокий класс энергоэффективности достигнут за счет снижения расхода электроэнергии не только в режиме работы, но и в режиме выключения (ожидания).

Во-вторых, стиральные машины ATLANT оснащены интеллектуальной системой стирки.

В-третьих, в стиральных машинах ATLANT применена специальная конструкция гидравлической системы с шаровым клапаном в муфте слива, что позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки, уменьшая расход электроэнергии и минимизируя вредное воздействие на окружающую среду.

В-четвертых, в стиральных машинах ATLANT с увеличенной максимальной загрузкой **до 7 кг** можно постирать одновременно большое количество вещей, что позволяет сократить число стирок.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Новый дизайн стиральных машин ATLANT современен и эстетичен. Симбиоз лаконичных поверхностей и мягких переходов между ними формирует привлекательный для потребителя внешний вид.

В основе формообразования лежат долгосрочные стилистические тенденции, благодаря чему внешний вид техники будет выглядеть актуально в течении многих лет.

Увеличенный лоток для моющих средств с тремя отделениями
для использования сыпучих или жидких моющих средств

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ATLANT

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для лучшего обзора органов управления предусмотрен наклон панели управления (от 10⁰ до 15⁰)

Барабан увеличенного объема из высоколегированной нержавеющей стали

Угол открывания дверцы 150⁰ или 180⁰ (в зависимости от модели)

Увеличенный лоток имеет ручку с выступающей для захвата частью и рифлением с внутренней стороны

Разборный бак из полипропилена — высокопрочного композиционного материала

Шланг для полного слива воды из машины и фильтр насоса для удаления мелких предметов

Специальная форма стекла дверцы для равномерного распределения белья во время стирки

Шаровый клапан в муфте слива для рационального использования моющего средства

Блокировка дверцы за счет применения термоэлектрического замка

Особые формы отверстий и гребней барабана для равномерного распределения белья

Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи

Диаметр загрузочного отверстия барабана 300 мм или 340 мм (в зависимости от модели)

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ВОДЫ

Система защиты «Aqua-Protect» от утечек воды

Система «Aqua-Stop» представляет собой двойную защиту от утечек воды, так как включает в себя систему защиты внутри машины + систему защиты в наливном шланге «Aqua-Protect»:

а) «AQUA-STOP» срабатывает в случае утечки воды внутри стиральной машины;

б) «AQUA-PROTECT» срабатывает в случае утечки воды при повреждении внутренней трубки наливного шланга.

УПРАВЛЕНИЕ

LED-дисплей, сенсорные кнопки (в сериях 13 и 14)

LED-дисплей, механические кнопки (в сериях 02, 05, 07, 10)

Без дисплея, светодиодная индикация, механические кнопки (в сериях 08, 08+, 09)

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Устойчивость к перепадам напряжения

Стиральные машины ATLANT сохраняют работоспособность при напряжении от 170 до 255 В в электрической сети.

Контроль пенообразования

При избыточном появлении пены в машине автоматически срабатывает система контроля пенообразования, в результате чего количество воды для полоскания одежды увеличивается.

Класс эффективности отстирывания — А

Все стиральные машины ATLANT имееют высокий класс эффективности отстирывания — А.

Smart Balance Control

Система электронного контроля дисбаланса обеспечивает стабильную работу машины без повышенных вибраций и шума: при стирке — не более 59 дБА, при отжиме — от 68 до 78 дБА.

Самодиагностика

При появлении неисправности начинают мигать индикаторы или высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральных машин.

Режим ожидания

Стиральные машины ATLANT потребляют минимальное количество электроэнергии в режиме ожидания запуска программы стирки.

Пауза в процессе стирки

При необходимости можно приостановить работу машины без отмены программы. Для этого следует удержать нажатую кнопку СТАРТ / ПАУЗА в течение 2-х секунд.

Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения. В сериях 05, 07, 09, 10, 13, 14 есть возможность отключения сигнализации.

Подкрахмаливание

Жидкое средство для подкрахмаливания заливается в лоток машины, устанавливается программа «Полоскание» и выбирается необходимая скорость отжима.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ (СООТВЕТСТВИЕ СИМВОЛАМ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)

Стирка покрывал

Программа для стирки пледов и покрывал, кроме изделий из шерсти и шелка (предусмотрена для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани).

Постельное белье

Программа для стирки постельного белья (пододеяльников, простыней, наволочек), кроме изделий из шелка и деликатных тканей.

Любимая программа

Предназначена для записи и воспроизведения часто используемой программы, параметров стирки (температура стирки и скорость отжима) и дополнительных функций.

Рубашки / Джинсы

Рубашки и блузки разных расцветок, из различных видов тканей после стирки выглядят как новые благодаря щадящему отжиму. В процессе стирки в машине вероятность линьки и выцветания джинсов максимально снижена.

Верхняя одежда

Куртки, ветровки, плащи, спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в машине.

Темные вещи

Темные вещи, из-за возможности появления после стирки белесых пятен, удобно стирать по особой программе, предварительно отделив их от других изделий.

Детская одежда (Детская*)

Детские вещи, пеленки, постельное белье, полотенца, салфетки из хлопка или смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.

Смешанные ткани

Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей стирка может быть дополнена различными функциями: экостиркой, остановкой с водой в баке, дополнительным полосканием.

Шерсть

Особые условия стирки и отжима позволяют сохранять в неизменном виде любимые шерстяные вещи.

Шелк

Изделия из шелка и других тонких тканей сохранят свою нежность и деликатность после стирки в машине, а предусмотренный в программе щадящий отжим защитит вещи от сминания.

Интенсивная стирка

Программа предназначена для стирки сильнозагрязненных изделий с температурой стирки не выше 60 °С, позволяет получить высокую эффективность отстирывания.

Удаление пятен

Особый цикл стирки данной программы позволяет избавиться от любых, даже сильных загрязнений, например от кофе, соуса, овощей, крови, жира и пота.

Супербыстро 15 минут (Быстро 15´ *, Быстрая 15′/ 30′ ****)

Ежедневно можно быстро стирать небольшое количество слабозагрязненных изделий из разных тканей (кроме шерсти и шелка, изделий для ручной стирки).

Спортивная одежда и обувь (Спорт*)

Удобно при регулярных занятиях фитнесом и спортом быстро перестирывать спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.

Экспресс-стирка (Быстрая стирка**)

Если дорога́ каждая минута, небольшое количество слабо-загрязненного белья стирается около 35 минут.

Ручная стирка (Ручная*)

Очень тонкие и деликатные изделия из шелка, шерсти, льна, вискозы стираются в машине ATLANT так бережно, как будто руками хозяйки.

Комби-стирка (Комби***)

Процесс стирки становится проще, так как средне-загрязненную одежду можно стирать без сортировки по виду ткани.

Деликатный отжим

Программа предусмотрена для отжима деликатных изделий из тонких тканей (шелка, синтетики и смешанных тканей).

* Название программ стирки для серий 05 и 09.
** Название программ стирки для серии 07.
*** Название программ стирки для серий 08 и 08+.
**** Название программ стирки для серий 13 и 14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (СООТВЕТСТВИЕ СИМВОЛАМ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)

Обозначения программ стирки и дополнительных функций представлены не только символами, но и текстом.

Очистка барабана

Программа для поддержания внутренних частей стиральной машины в чистоте, способствует удалению нерастворимых частиц, оседающих на поверхности бака и барабана после стирки, и предотвращает появление неприятных запахов.

Экостирка («eco»**)

Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «eco», чтобы стирка была более легкой, с меньшим расходом времени и электроэнергии.

Без отжима

Для отключения завершающего отжима в комбинированной программе «Слив /Отжим» необходимо выбрать символ «отжим выключен».

Легкое глаженье

Вещи из тонких и деликатных тканей стираются и отжимаются очень бережно, с минимальным количеством складок, что, безусловно, облегчает последующее глаженье.

Выбор температуры стирки / скорости отжима

Можно самостоятельно изменить температуру стирки, одновременно изменяя показание длительности стирки, а также уменьшить скорость отжима, предусмотренную программой стирки.

Защита от детей (блокировка кнопок)

Кнопки управления машины, при включении функции, блокируются, что не позволяет детям вмешиваться в ход стирки.

Остановка с водой в баке

Используется при стирке изделий из тонких тканей для уменьшения сминания тканей. При включении функции исключается слив воды и оконча-тельный отжим.

Предварительная стирка

Сильно загрязненные изделия из хлопковых тканей дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 °С, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при основной стирке.

Ночной режим

Ночью машина работает почти без шума: звуковая сигнализация отключается, скорость отжима становится меньше.

Дополнительное полоскание (Anti Allergy*)

В программу стирки добавляется еще одно полоскание для детской одежды и вещей людей с аллергией на моющие средства.

Пауза / остановить и добавить белье

Для дозагрузки белья можно приостановить работу машины без отмены программы: достаточно нажать кнопку СТАРТ / ПАУЗА и открыть дверцу.

Интенсивная стирка** (Intensive*)

Дополнительная функция необходима для лучшего отстирывания сильно загрязненных вещей из хлопка и синтетики, в том числе детской и джинсовой одежды.

Отложенный старт

Загрузив машину и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1–24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время (например, когда тарифы на электроэнергию снижены).

Замачивание

Дополнив программу стирки функцией замачивания, можно быть уверенным в идеальной чистоте выстиранного белья, даже если оно было невероятно грязным.

Добавить воды***

Функция позволяет повысить уровень воды во время стирки и при полоскании для повышения эффективности выполаскивания белья.

* Название дополнительных функций для серий 05 и 09.
** Название дополнительной функции для серии 10.

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НОВЫХ СЕРИЙ

13 INTENSE PROFESSIONAL
14 INTENSE EXPERT

Новые серии стиральных машин выгодно отличаются за счет меньшей глубины по корпусу и не столь требовательны к свободному пространству для установки. Сочетают в себе компактный размер, высокую мощность и функциональность.

Современные технологии ATLANT делают новые серии еще умнее и функциональнее. Благодаря интеллектуальным программам стиральные машины серий 13 и 14 не только интуитивно понятны в управлении, но и обеспечивает превосходные результаты стирки. Даже сложные загрязнения удаляются при низком потреблении воды и электроэнергии.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Новый модельный ряд имеет расширенный набор программ стирок. Для 13 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа». Для 14 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа», «Стирка покрывал», «Очистка барабана».

«Любимая программа» позволяет записывать и сохранять в памяти стиральной машины понравившуюся программу. Наличие данной программы дает возможность потребителю самостоятельно определять исходные настройки цикла на котором он, например, чаще всего стирает и соответственно запускать его каждый раз при выборе любимой программы. Это дает возможность потребителю самостоятельно (на программном уровне) создавать в СМА то, что ему удобно.

Некоторые программы предусмотрены для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани, а с программой очистки барабана заботиться о СМА стало еще проще.

СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Панель управления образована радиусной поверхностью, на которой расположены функциональные элементы с учетом последо-вательности настройки стирки, слева направо.

СМА 14 серии имеет набор из 18 основных программ стирки, а СМА 13 серии – 16.

Обозначение программ стирки представлено не только символом, но и текстом.

Комбинированная ручка выбора программ совмещена с кнопкой включения/выключения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Специальные функции позволяют уменьшить/увеличить время выполнения любой программы.

Экономичный режим («eco») Включив данную функцию, потребитель получает возможность сократить длительность стандартного режима. Это также позволяет экономить ресурсы.

Интенсивная стирка («Intensive») Функция увеличивает время стирки. В интенсивном режиме вещи также стираются максимально бережно, а значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.

СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стиральные машины серий 13 и 14 оснащены дисплеем с сенсорным управлением. Благодаря новым сенсорным технологиям, достаточно легкого касания для выбора опций: все кнопки управления, кроме кнопки «включения / выключения», сенсорные.

Электронное логическое управление позволит подобрать оптимальный режим стирки.

На дисплее отображается ход работы техники. Посмотрев на дисплей во время работы машины, можно узнать, сколько времени осталось до конца или начала стирки, какая операция стирки выполняется в данный момент.

Светодиодные индикаторы и сегментный дисплей машины размещены на панели управления под небольшим углом, что облегчает визуальное восприятие отображаемой информации о работе машины.

Стиральные машины серий 13 и 14 выпускаются в двух цветовых исполнениях: -00 и -01.

Серия 14, цветовое исполнение -00

Серия 13, цветовое исполнение -00

Серия 14, цветовое исполнение -01

Серия 13, цветовое исполнение -01

БОЛЬШОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Увеличенные в диаметре загрузочное отверстие (до 340 мм) и дверца (до 486 мм) позволяют легко загружать в стиральную машину большое количество белья – от 4 до 7 кг в зависимости от модели.

Дверца характеризуется как «выступающая» с элементом захвата на верхней торцевой части обрамления.

УДОБНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

В СМА серий 13 и 14 усовершенствованная и удобная система открывания дверцы, удобное расположение захвата отжимной ручки порадуют потребителя.

Ручка-клавиша расположена с внешней стороны дверцы вверху справа для максимально удобного открывания.

СЕРИЯ 14

intense • expert

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60У1214**

с загрузкой 1–7 кг: **СМА 70У1214**

НОВИНКА

исполнение -01

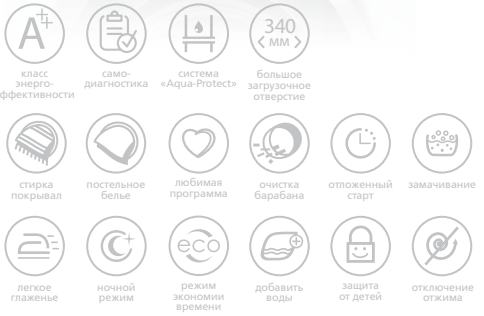

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и кол-ва белья
- Угол открывания дверцы, не менее 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A++
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Синтетика:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Шерсть:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Шелк:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Спорт:	20 °С, 30 °С
Смешанные:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Рубашки:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Джинсы:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Детская:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Темные вещи:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Быстрая 15' / 30 ':	20 °С, 30 °С, 40 °С
Деликатная стирка:	20 °С, 30 °С
Стирка покрывал:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Постельное белье:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Любимая программа	
Полоскание / Отжим / Слив	
Очистка барабана	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Пауза / остановить и добавить
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивная стирка
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

СЕРИЯ 13

intense • professional

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60У1213**

с загрузкой 1–7 кг: **СМА 70У1213**

НОВИНКА

исполнение -01

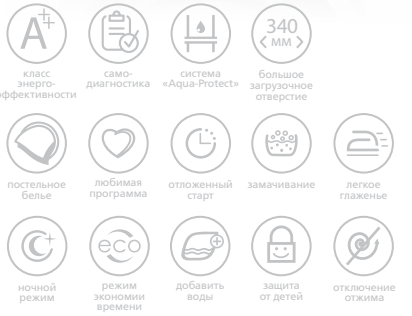

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей (сенсорные кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и кол-ва белья
- Угол открывания дверцы, не менее 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A++
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Синтетика:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Шерсть:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Шелк:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Спорт:	20 °С, 30 °С
Смешанные:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Рубашки:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Джинсы:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Детская:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Темные вещи:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Быстрая 15' / 30 ':	20 °С, 30 °С, 40 °С
Деликатная стирка:	20 °С, 30 °С
Постельное белье:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Любимая программа	
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Пауза / остановить и добавить
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивная стирка («Intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Экономичный и надежный электродвигатель в стиральных машинах ATLANT серий 10, 13 и 14 отмечен особым сроком гарантийного обслуживания – 5 лет, равным половине срока службы машины 10 лет.

СЕРИЯ 10

SMART|action

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У810
СМА 60У1010
СМА 60У1210–А
СМА 60С1010

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1010
СМА 70С1010
СМА 70С1210–А

исполнение -00 (или -10)

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы, не менее 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Stop» (СМА 60У1210-А, СМА 70С1210-А)
- Система «Aqua-Protect» (все, кроме СМА 60У810)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: А+, А++, А+++
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Синтетика:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Шерсть:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Шелк:	20 °С, 30 °С
Спортивная обувь:	20 °С, 30 °С
Смешанные ткани:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Рубашки:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Джинсы:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Детская одежда:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Верхняя одежда:	20 °С, 30 °С
Темные вещи:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Супербыстро 15 минут:	20 °С, 30 °С
Ручная стирка:	20 °С, 30 °С
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Пауза / остановить и добавить
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Экостирка («eco»)
- Интенсивная стирка
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — синий

СЕРИЯ 09

SOFT|action

с загрузкой 1–4 кг: **CMA 40M109**

с загрузкой 1–6 кг: **CMA 60У109**

с загрузкой 1–7 кг: **CMA 70У109** **CMA 70C109**

УПРАВЛЕНИЕ

- Светодиодная индикация (без дисплея)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы, не менее 150° для улучшенного обзора
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect» (CMA 60У109, CMA 70У109, CMA 70C109)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A++, A+++

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Синтетика:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
Шерсть:	20 °C, 30 °C, 40 °C
Спорт:	20 °C, 30 °C
Быстро 15':	20 °C, 30 °C
Ручная:	20 °C, 30 °C
Джинсы:	20 °C, 30 °C, 40 °C
Детская:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пауза / остановить и добавить
- Anti Allergy (дополнительное полоскание)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Защита от детей (блокировка кнопок)

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — красный



СЕРИЯ 05

SOFT|action

с загрузкой 1–4 кг: **CMA 40M105**

с загрузкой 1–5 кг: **CMA 50У105**

с загрузкой 1–6 кг: **CMA 60У105**

с загрузкой 1–7 кг: **CMA 70C105**

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы, не менее 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect» (CMA 60У105, CMA 70C105)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Классы энергоэффективности: A+, A++, A+++

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Синтетика:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
Шерсть:	20 °C, 30 °C, 40 °C
Спорт:	20 °C, 30 °C
Быстро 15':	20 °C, 30 °C
Ручная:	20 °C, 30 °C
Джинсы:	20 °C, 30 °C, 40 °C
Детская:	20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пауза / остановить и добавить
- Anti Allergy (дополнительное полоскание)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Предварительная стирка
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Цвет индикации — красный



СЕРИЯ 08

OptimaControl

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50У88
СМА 50У108

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60С88
СМА 60С108

УПРАВЛЕНИЕ

- Светодиодная индикация (без дисплея)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы, не менее 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Класс энергоэффективности: A+
- Пауза в процессе стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

класс энерго-эффективности · само-диагностика · легкое глаженье

СЕРИЯ 08+ (рестайлинг)

OptimaControl

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У108
СМА 60У128

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С108
СМА 70С148

УПРАВЛЕНИЕ

- Светодиодная индикация (без дисплея)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы, не менее 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: A++, A+++
- Пауза в процессе стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 40 °C
- Шелк: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Интенсивная: 60 °C
- Удаление пятен: 40 °C
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °C
- Комби: 40 °C
- Экспресс-стирка: 30 °C
- Ручная: 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

класс энерго-эффективности · само-диагностика · легкое глаженье

СЕРИЯ 07

Multi Function

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50У87
СМА 50У107

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У87
СМА 60У107
СМА 60У127
СМА 60С107

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С87
СМА 70С107
СМА 70С127
СМА 70С147

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей
  (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы, не менее 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: A+, A++
- Пауза в процессе стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Синтетика:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Деликатные ткани:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Шерсть:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Интенсивная:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Удаление пятен:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Спортивная одежда / Спортивная обувь:	20 °С, 30 °С
Комби-стирка:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Быстрая стирка (экспресс стирка):	20 °С, 30 °С
Ручная стирка:	20 °С, 30 °С
Деликатный отжим	
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

СЕРИЯ 02

MAXI FUNCTION

с загрузкой 1–4 кг:
СМА 40М102

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50У82
СМА 50У102

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60С102

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С102

УПРАВЛЕНИЕ

- LED-дисплей
  (механические кнопки, светодиодная индикация)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы, не менее 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Классы энергоэффективности: A+, A++
- Пауза в процессе стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Хлопок:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
Синтетика:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Деликатные ткани:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Шерсть:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Интенсивная:	20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
Удаление пятен:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Спортивная одежда / Спортивная обувь:	20 °С, 30 °С
Комби-стирка:	20 °С, 30 °С, 40 °С
Экспресс-стирка:	20 °С, 30 °С
Ручная стирка:	20 °С, 30 °С
Деликатный отжим	
Полоскание / Отжим / Слив	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый



	СЕРИЯ 13 intense· professional		СЕРИЯ 14 intense· expert		СЕРИЯ 10 SMART|action						
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60Y1213	70Y1213	60Y1214	70Y1214	60Y810	60Y1010	60Y1210-A	60C1010	70Y1010	70C1010	70C1210-A
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (сенсорные кнопки)	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
LED-дисплей (механические кнопки)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)		+ (с возможностью отключения)		+ (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)						
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x406	846x596x406	846x596x406	846x596x406	846x596x407	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x407	846x596x482	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	62	62	62	62	62	62	64	62	62	63	66
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2100	1900	2100	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/75	59/75	59/75	59/75	59/68	59/73	59/75	59/73	59/73	59/73	59/75
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200	1200	1200	1200	800	1000	1200	1000	1000	1000	1200
Количество программ	16	16	18	18	16	16	16	16	16	16	16
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A++/A/B	A+/A/B	A++/A/B	A+/A/B	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B	A++/A/C	A+/A/C	A+++/A/C	A+++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	10340/173	10340/220	10340/173	10340/220	9900/173	9900/173	9900/173	10560/173	10340/220	11000/175	11000/175
Увеличенный диаметр дверцы, мм	486	486	486	486	445	445	445	445	445	445	445
Угол открывания дверцы, не менее	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	–/+	–/+	–/+	–/+	–/–	–/+	+/+	–/+	–/+	–/+	+/+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовыключение СМА после окончания стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРОГРАММЫ СТИРКИ											
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+
Деликатная стирка	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Спорт (Спортивная обувь*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Смешанные	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Быстрая 15' / 30 ' (Супербыстро 15 минут*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная стирка	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Детская (Детская одежда*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Верхняя одежда / Темные вещи	–/+	–/+	–/+	–/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Стирка покрывал	–	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Постельное белье	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Любимая программа	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Очистка барабана	–	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ											
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание, ч	до 2 часов (с возможностью отключения функции)		до 2 часов (с возможностью отключения функции)		–	–	–	–	–	–	–
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Добавить воды	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Защита от детей (блокировка кнопок)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глаженье	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим (Ночная стирка*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экономичный режим («eco») (Экостирка*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная стирка («Intensive»)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза / остановить и добавить белье	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
ИНДИКАЦИЯ											
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация выключена	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–
Выбор программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

* Название программ стирки, дополнительных функций для серии 10.

Примечание. Классы энергоэффективности и эффективности отжима, годовые значения расхода воды и электроэнергии представлены в соответствии с требованиями СТБ 2453-2016 (Регламента 1061/2010/EU).

	СЕРИЯ 09 SOFT|action				СЕРИЯ 05 SOFT|action				СЕРИЯ 08 ÖptimaControl			
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	40М109	60У109	70У109	70С109	40М105	50У105	60У105	70С105	50У88	50У108	60С88	60С108
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки)	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–
Светодиодная индикация (без дисплея)	+	+	+	+	–	–	–	–	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)				+ (с возможностью отключения)				+	+	+	+
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511
Масса (нетто), кг, не более	60	62	62	64	60	62	62	64	62	62	63	63
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	1900	1900	1900	2100	1900	1900	2100	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	1000	800	1000
Количество программ	11	11	11	11	11	11	11	11	23	23	23	23
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0	6,0	7,0	7,0	4,0	5,0	6,0	7,0	5,0	5,0	6,0	6,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/C	A++/A/C	A+/A/C	A+++/A/C	A+/A/C	A+/A/C	A++/A/C	A+++/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	8360/139	9900/173	10340/220	11000/175	8360/139	8800/165	9900/173	11000/175	9680/169	9680/169	11000/196	11000/196
Блокировка дверцы от закрывания	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Угол открывания дверцы, не менее	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	180°	180°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	–/–	–/+	–/+	–/+	–/–	–/–	–/+	–/+	–/–	–/–	–/–	–/–
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовыключение СМА после окончания стирки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ПРОГРАММЫ СТИРКИ												
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+
Интенсивная	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Удаление пятен	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Спорт. одежда (Спорт *) / Спорт. обувь (Спорт *)	+	+	+	+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Экспресс-стирка (Быстро 15´ *)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	–/+	–/+	–/+	–/+	–/+	–/+	–/+	–/+	–/–	–/–	–/–	–/–
Детская	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Верхняя одежда	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Темные вещи	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ												
Отложенный старт (до 24 ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Предварительная стирка	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Дополнительное полоскание (Anti Allergy*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Добавить воды	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–
Защита от детей (блокировка кнопок)	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Легкое глаженье	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	–/–	–/–	–/–	–/–
Ночной режим	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Экостирка («eco»)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Интенсивная стирка («Intensive»)	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Пауза / остановить и добавить белье	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/–	+/–	+/–	+/–
ИНДИКАЦИЯ												
Время оставшееся до конца стирки	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–	–
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	–	–	–	–	+	+	+	+	–	–	–	–

* Название программ стирки, дополнительных функций для серий 05 и 09.

Примечание. Классы энергоэффективности и эффективности отжима, годовые значения расхода воды и электроэнергии представлены в соответствии с требованиями СТБ 2453-2016 (Регламента 1061/2010/EU).

	СЕРИЯ 08+ (рестайлинг) OptimaControl				СЕРИЯ 07 Multi Function									
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60У108	60У128	70С108	70С148	50У87	50У107	60У87	60У107	60У127	60С107	70С87	70С107	70С127	70С147
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Светодиодная индикация (без дисплея)	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+ (с возможностью отключения)									
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x 421	846x596x 421	846x596x 421	846x596x 421	846x596x 421	846x596x 511	846x596x 511	846x596x 511	846x596x 511	846x596x 511
Масса (нетто), кг, не более	62	63	63	66	62	62	62	62	63	63	62	63	65	66
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	2100	1900	1900	1900	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/73	59/75	59/73	59/78	59/68	59/73	59/68	59/73	59/75	59/73	59/68	59/73	59/75	59/78
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1200	1000	1400	800	1000	800	1000	1200	1000	800	1000	1200	1400
Количество программ	23	23	23	23	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	6,0	7,0	7,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A++/A/C	A++/A/B	A+++/A/C	A+++/A/B	A+/A/D	A+/A/C	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B	A+/A/C	A++/A/D	A++/A/C	A++/A/B	A++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/173	9900/173	11000/174	11000/174	9680/169	9680/169	9900/173	9900/173	9900/173	11000/196	10000/195	10000/195	10000/195	10000/195
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Угол открывания дверцы, не менее	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Автовыключение СМА после окончания стирки	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ПРОГРАММЫ СТИРКИ														
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–
Деликатные ткани	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спортивная одежда / Спортивная обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби-стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экспресс-стирка (Быстрая стирка*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Детская одежда	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Верхняя одежда	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Темные вещи	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ														
Отложенный старт (до 24 ч)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей (блокировка кнопок)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Легкое глаженье	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	–/–	–/–	–/–	–/–	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Экостирка («eco»)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Интенсивная стирка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Без отжима (отключение завершающего отжима)	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза / остановить и добавить белье	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–
ИНДИКАЦИЯ														
Время оставшееся до начала или конца стирки	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Температура стирки	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Скорость отжима	–	–	–	–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Название программы стирки для серии 07.

Примечание. Классы энергоэффективности и эффективности отжима, годовые значения расхода воды и электроэнергии представлены в соответствии с требованиями СТБ 2453-2016 (Регламента 1061/2010/EU).

	СЕРИЯ 02 MAXI FUNCTION				
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	40M102	50У82	50У102	60С102	70С102
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+
LED-дисплей (механические кнопки)	+	+	+	+	+
Светодиодная индикация (без дисплея)	–	–	–	–	–
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493	846x596x493
Масса (нетто), кг, не более	58	60	62	63	64
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/74	59/68	59/73	59/73	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	800	1000	1000	1000
Количество программ	15	15	15	15	15
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/C	A++/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	7700/140	9680/169	9680/169	11000/196	10000/195
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+
Угол открывания дверцы, не менее	180°	180°	180°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+
Ручная система удаления остатков воды	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Самодиагностика	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+
Автоматический контроль дисбаланса	+	+	+	+	+
Автовыключение СМА после окончания стирки	–	–	–	–	–
ПРОГРАММЫ СТИРКИ					
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–	+/+/+/–
Деликатные ткани	+	+	+	+	+
Интенсивная	+	+	+	+	+
Удаление пятен	+	+	+	+	+
Спорт. одежда / Спорт. обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	+	+	+	+	+
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби-стирка	+	+	+	+	+
Экспресс-стирка	+	+	+	+	+
Ручная стирка	+	+	+	+	+
Детская	–	–	–	–	–
Верхняя одежда	–	–	–	–	–
Темные вещи	–	–	–	–	–
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	+	+	+	+	+
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+
Добавить воды	–	–	–	–	–
Защита от детей (блокировка кнопок)	–	–	–	–	–
Легкое глаженье	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим	–	–	–	–	–
Экостирка («eco»)	–	–	–	–	–
Intensive	–	–	–	–	–
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+	+	+	+	+
Пауза / остановить и добавить белье	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–
ИНДИКАЦИЯ					
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+
Температура стирки	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+

Примечание. Классы энергоэффективности и эффективности отжима, годовые значения расхода воды и электроэнергии представлены в соответствии с требованиями СТБ 2453-2016 (Регламента 1061/2010/EU).

МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

ATLANT (АТЛАНТ) – товарный знак закрытого акционерного общества «АТЛАНТ», в структуру которого входят три предприятия: Минский завод холодильников, Завод бытовой техники в Минске и Баранович-ский станкостроительный завод.

Международная регистрация товарного знака ATLANT охватывает более 40 стран мира. В Беларуси, России, Молдове товарный знак ATLANT имеет статус общеизвестного.

Компания ATLANT выпускает бытовые холодильники, морозильники, стиральные машины, торговые холодильники, винные холодильники, компрессоры, оборудование для переработки пластмасс, сварные металлические конструкции, оборудование для раскроя металла и многое другое.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

На протяжении десятилетий бытовая техника ATLANT является воплощением высокого качества исполнения, гарантированной долговечности и надежности.

Постоянно совершенствуя свою продукцию, предприятие пред-лагает потребителям самые последние разработки в области бытовой техники, сохранив при этом современный дизайн и вы-сокое качество изделий.

Качественная и надежная в эксплуатации продукция ATLANT по-пулярна, известна и пользуется спросом далеко за пределами Беларуси. Продукция ATLANT экспортируется как в страны СНГ, так и в страны ЕС.

В основе успеха компании ATLANT – высокий уровень произ-водства, который позволяет выпускать продукцию с широкими функциональными возможностями, востребованную на рынке.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все разрабатываемые изделия, прежде чем попасть на конвейер, проходят ресурсные испытания в усло-виях имитации экстремальных режимов эксплуатации.

По своим техническим параметрам они не уступают лучшим европейским аналогам, что подтверждают сертификаты, выданные Институтом испытаний и сертификации электротехники, электроники и инфор-мационной техники (Институт VDE, Германия).

Бесспорным преимуществом продукции ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высоким классам энергоэффективности.

В холодильных системах используется наиболее экономичный и экологически безопасный **хладагент R600a (изобутан)**.

ШИРОКАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Широкая сеть сервисных организаций ATLANT охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ.

Успех и популярность продукции ATLANT определяется доступным сервисным обслуживанием как в гарантийный период **3 года** (для торгового оборудования и винных холодильников – **2 года**), так и на протяжении всего срока службы – **10 лет** (для торгового оборудования и винных холодильников – **12 лет**, для морозильников-ларей – **7 лет**).

ATLANT выпускает запасные части в течение **12 лет** с момента снятия изделия с производства.

ВЫБОР МОДЕЛИ ПО НОМЕРУ

Класс энергоэффективности, наличие отделения свежести, конструктивные особенности прибора соответствуют определенному номеру исполнения модели.

Для полного соответствия стилю интерьера можно выбрать продукцию ATLANT в любом из предложенных цветов покрытия, которые отражены в номере исполнения модели.

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ НОМЕРА МОДЕЛИ ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА-ЛАРЯ

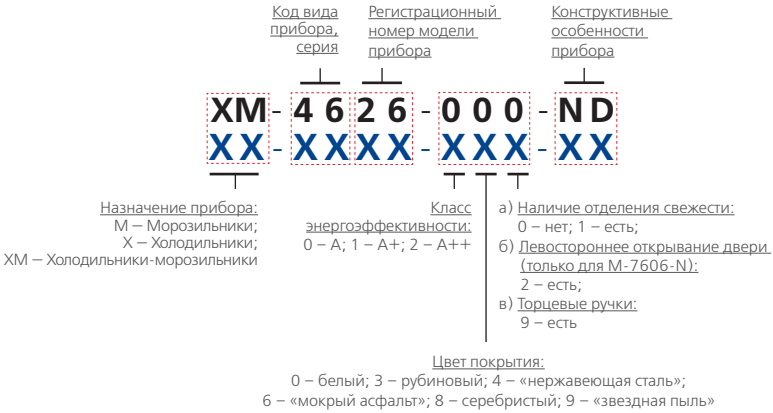

ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ НОМЕРА МОДЕЛИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ